



**Arsitec AG**  
PROTECTING YOU SINCE 1953

# Sécurité au travail et produits techniques



# Solutions de protection de la tête aux pieds



Chers clients, chères clientes, chers prospects,

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle sélection de produits. Les prix en vigueur sont consultables dans notre liste de prix sur [www.arsitec.ch](http://www.arsitec.ch). N'hésitez pas à nous contacter pour des quantités importantes. Nous serons ravis de vous établir une offre spéciale. Et consultez-nous également pour vos demandes spéciales. Nous y répondrons avec plaisir.

## Conditions générales de vente

- Livraison franco en Suisse dès CHF 250.–  
(les produits de la gamme stockage de matières dangereuses sont exclus).
- Minimum de commande: Fr. 80.– (supplément petite commande de Fr. 20.–).
- Prix HT (8 % de TVA en sus).
- Conditions de paiement à 30 jours nets.
- Produits disponibles sur stock envoyés le jour même pour une livraison sous 1 à 2 jours.
- Reprise de marchandise standard neuve sous emballage d'origine sous 10 jours.
- Sous réserve de changement de prix ou de modèles.
- Autres conditions conformes au code des obligations suisses.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vos demandes et commandes. Retrouvez également plus d'informations sur notre E-Shop sur [www.arsitec.ch/shop](http://www.arsitec.ch/shop).

Avec nos salutations les meilleures,  
Votre équipe Arsitec



**Industrie Neuhof 25**

**3422 Kirchberg BE**

tél. (F) 022 318 00 58

tél. (D) 034 427 00 58

fax 034 427 00 68

[info@arsitec.ch](mailto:info@arsitec.ch)

[www.arsitec.ch](http://www.arsitec.ch)



inoxidable • hygiénique • stérile • longue vie



## Equipements industriels en acier inoxydable

- Production
- Stockage
- Transport

## Equipement industriel en acier affiné

# inoxidable • hygiénique • stérile • longue vie

L'inox est un alliage métallique haute-technologie de nickel et de chrome qui ne rouille pas. Résistant, il est aussi noble que l'argent: le chrome protège la surface contre les coups et le nickel renforce le métal dans son noyau. Le matériau est résistant à la corrosion, durable, hygiénique, non-toxique, conducteur, robuste, stérilisable et non magnétique. Que ce soit en production, dans des entrepôts, en transport interne dans les laboratoires, dans l'industrie pharmaceutique, les restaurants, hôpitaux et dans les foyers pour personnes âgées, ce matériau noble trouve sa place partout. Fabrication standard en V2A (matériau 1.4301). Aussi disponible en V4A (matériau 1.4404) sur demande et moyennant surcoût.



### Récipient avec poignées

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>Poli satiné, avec socle antidérapant et poignées.</li><li>Récipient de très haute qualité, disponible avec ou sans couvercle.</li></ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"><li>Différents formats de 20 à 150 litres.</li></ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>1.4301 ou 1.4401.</li></ul>



### Bol à profondeur variable

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>Plat ou creux, de forme conique.</li><li>Poli mat-satiné, de qualité intermédiaire.</li></ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"><li>Différents formats de 0,5 à 14 litres.</li></ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>1.4301.</li></ul>



### Entonnoir

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>Avec oeillet de suspension, stérilisable.</li></ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"><li>6 litres, diamètre de sortie 25 mm, hauteur 320 mm, diamètre intérieur 300 mm.</li><li>15 litres, diamètre de sortie 40 mm, hauteur 380 mm, diamètre intérieur 400 mm.</li></ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>1.4301.</li></ul>



### Bac

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>Poli satiné, empilable, de très haute qualité.</li><li>Disponible avec couvercle.</li></ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"><li>Type A1: 4, 9 ou 13 litres.</li><li>Type B1: 1,5, 3,5 ou 5 litres.</li><li>Type C2: 0,5, 1 ou 2,5 litres.</li></ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>1.4301.</li></ul>



### Verre mesurleur cylindrique

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>Finition brillante, avec bec verseur.</li><li>Type 1 avec graduations intérieures et extérieures, chiffres à l'extérieur.</li><li>Type 2 avec graduations intérieures uniquement.</li></ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"><li>Différents formats de 0,7 à 2 litres.</li></ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>Type 1: 1.4301, Type 2: 1.4404.</li></ul>

Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.

## Bol et louche

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type 1: de forme conique, avec graduations intérieures. Contenance: 1,5, 3 ou 5 litres.</li> <li>Type 2: base plane, avec bord verseur, gradué. Contenance: 1 litre.</li> <li>Type 3: poli mat, sans soudure, avec indication du volume. Contenance: 0,06, 0,08, 0,2, 0,5, 1 ou 2 litres.</li> </ul>
Matériau	• 1.4301.



## Récipient de mesure avec bec verseur

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graduation intérieure par litre, avec poignée et bec verseur.</li> <li>De très haute qualité.</li> </ul>
Contenance	• 10, 15 ou 20 litres.
Matériau	• 1.4301.



## Seau avec et sans socle antidérapant

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haute brillance, avec anse, lisse sans soudure, gradué sur une face tous les litres.</li> </ul>
Contenance	• 10, 12 ou 15 litres.
Matériau	• 1.4301.



## Seau avec bec verseur

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finition brossée mat. Avec socle antidérapant et trous d'écoulement.</li> <li>Graduation sur une face tous les litres. Bord bombé.</li> </ul>
Contenance	• 10, 12, 15 ou 20 litres.
Matériau	• 1.4301.



## Pelle multiusage Lisse

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun rebord entre la pelle et la poignée.</li> </ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec contour de la pelle arrondi.</li> </ul>
Matériau	0,25, 0,5, 1, 1,5, 2 ou 2,5 litres. • 1.4301.




## Pelle compacte Lisse

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun rebord entre la pelle et la poignée.</li> <li>Poignée coudée à environ 125° avec appuie-pouces.</li> </ul>
Contenance	• 0,5, 1,0, 1,5 ou 2 litres.
Matériau	• 1.4404.



## Pelle pour produits chimiques

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finition polie mat. De qualité intermédiaire.</li> </ul>
Contenance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type 1: 0,8, 1,3, 1,8 ou 2,1 litres.</li> <li>Type 2: 0,1, 0,4, 0,85, 1,45 ou 2,3 litres.</li> </ul>
Matériau	• 1.4404.

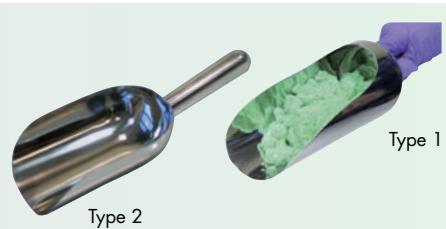



## Vestiaire

### Caractéristiques

- Avec serrure à cylindre et deux clés.
- Avec embase et fentes d'aération.
- Disponible avec socle ou avec des pieds.
- Largeur du vestiaire: différents formats avec 1, 2, 3 ou 4 compartiments.
- Matériaux: 1.4301, brossé.

### Dimensions

### Matériaux



## Armoire à casiers verrouillables

### Caractéristiques

- En acier inoxydable brossé, avec serrure à cylindre et deux clés.
- Avec embase et fentes d'aération.

### Dimensions

- Base avec socle.
- Armoire Type 1: 1800 x 300 x 490 mm  
Type 2: 1800 x 600 x 490 mm
- Casier Type 1: 450 x 220 mm  
Type 2: 840 x 220 mm

### Matériaux

- 1.4301.

Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.

## Armoire avec fenêtres

### Caractéristiques

- Fenêtre en verre acrylique, avec 4 étagères réglables.
- Porte avec fermeture centrale, serrure à cylindre.
- Disponible avec socle hauteur 100 mm ou avec des pieds hauteur 150 mm non réglables.

### Dimensions

### Matériau

- Disponible en plusieurs dimensions.
- 1.4301.



## Chariot ordinateur

Avec ce chariot ordinateur, votre écran, ordinateur, clavier et souris sont protégés. Comme l'agencement intérieur du chariot est modulable, il peut s'adapter à vos besoins. Sur demande, nous pouvons aussi vous offrir un support d'imprimante et une boîte de protection des étiquettes.

Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.



## Table de travail avec rangements

- Caractéristiques**
- Rebords de 50 mm sur 3 côtés et de 50 mm à l'arrière (également disponible sur demande sans rebords), munie d'une gouttière sur la partie large avant et d'un plateau avec plaque de 2 mm en acier inoxydable assurant une atténuation du bruit.
  - Possibilité de rajouter des modules par l'avant, avec 3 hauteurs possibles pour la mise en place de renforts latéraux. Pieds en plastique à hauteur réglable.
- Hauteur de la table**
- 850 ou 900 mm.
- Dimensions**
- Largeur: 500, 600, 700, ... jusqu'à 3000 mm.
  - Profondeur: 600, 700, 800 mm.
- Matériau**
- 1.4301.



## Bloc-tiroir pour table de travail

- Caractéristiques**
- Agencement des blocs sur-mesure.
  - Bloc-tiroir totalement fermé et solidement fixé sous la table.
  - Tous les blocs-tiroirs sont en acier inoxydable, avec une charge admissible par tiroir de 40kg. Baguette poignée avec dispositif de blocage et fermeture centralisée 1 point.
- Matériau**
- 1.4301.

Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.



## Table armoire avec portes coulissantes et bloc-tiroir

### Caractéristiques

- Rebords de 50 mm sur 3 côtés et de 50 mm à l'arrière (également disponible sur demande sans rebords), munie d'une gouttière sur la partie large avant. Plateau avec plaque de 2 mm en acier inoxydable assurant une atténuation du bruit.
- Bloc-tiroir composé de 3 tiroirs munis de roulements à bille, pouvant supporter 40 kg chacun.
- Avec portes coulissantes.
- 3 faces fermées, 1 rayonnage intérieur à positionner à la hauteur souhaitée.
- Avec pieds encastrés et insert de pied réglable en hauteur.

### Hauteur de la table

- 850 ou 900 mm.

### Dimensions

- Largeurs disponibles: 1400, 1500, 1600... jusqu'à 3000 mm.  
Profondeur : 600, 700, 800 mm.

### Matériaux

- 1.4301.



## Etagère emboîtable

### Caractéristiques

- Cadre en tube 25 x 25mm, avec pieds à hauteur réglable.
- Rayonnages positionnables tous les 160 mm.
- Etagères auto-portantes, aucun appui mural nécessaire.
- Mise en place d'un croisillon nécessaire pour chaque ensemble de 5 rayonnages.
- Rayonnage standards: plein, avec bords de 40 mm.  
Grille inférieure: avec tubes fixés sur la largeur tous les 30 mm.  
Grille perforée: sur demande.

### Capacité de charge

- 100 à 160 kg.

### Hauteur de l'étagère

- 1450, 1770 et 2090 mm.

### Accessoires

- Croisillons.  
Griffes de raccordements d'angle.  
Crochet mural.



## Armoire avec portes à deux battants

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Conception des portes | • Standard lisse, fermeture centrale, serrure à cylindre.  |
| Au dessous            | • Avec socle hauteur 100 mm ou avec des pieds hauteur 150 mm, non réglable (hauteur totale variable de 50 mm). |
| Intérieur             | • 4 plateaux réglables, charge maximale admissible par plateau 45 kg, réglable par quadrillage de 20 mm.       |
| Dimensions            | • Disponible en plusieurs finitions.   |
| Matériaux             | • 1.4301.  |



## Armoire avec portes à deux battants compartimentée

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Conception des portes | • Standard lisse, fermeture centrale, serrure à cylindre.  |
| Au dessous            | • Avec socle hauteur 100 mm ou avec des pieds hauteur 150 mm, non réglable (hauteur totale variable de 50 mm).                   |
| Intérieur             | • A gauche = inamovible, 1 tringle et 4 crochets. A droite = 4 plateaux réglables, charge maximale admissible par plateau 45 kg. |
| Dimensions            | • Disponible en plusieurs finitions.   |
| Matériaux             | • 1.4301.  |

Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.



## Box grillagé en acier inoxydable

- Caractéristiques**
- Jusqu'à 1000 kg de charge admissible si la charge est répartie uniformément.
  - Avec 4 pieds, 2 lames latérales ou des roulettes au choix.
  - Dimensions sur demande. Nombre de lames et écarts entre les lames: différentes configurations disponibles.


**Dimensions** • L x P x H : 1200 x 800 x 850 mm.

**Matériau** • 1.4301.



## Palette en acier inoxydable

- Caractéristiques**
- Jusqu'à 1000 kg de charge admissible si la charge est répartie uniformément.
  - Avec 4 pieds ou 2 lames latérales au choix. Partie supérieure en tubes profilés.
  - Nombre de lames et écarts entre les lames: différentes configurations disponibles.
- Dimensions** • L x P x H: 1200 x 800 x 150 mm.  
• L x P x H: 1200 x 1000 x 150 mm.
- Matériau** • 1.4301.

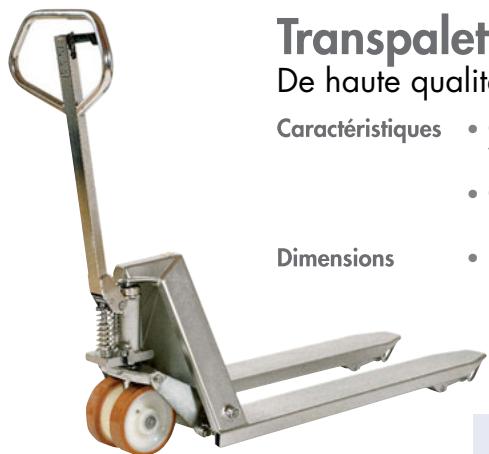

## Transpalette De haute qualité

- Caractéristiques**
- Châssis des fourches en V4A (1.4404), autres parties en V2A (1.4301), y compris la pompe et le roulement à billes.
  - Charge admissible: 2000 kg. Lubrification selon la norme USDA H2, autorisée dans les industries alimentaires.
  - Disponible en plusieurs finitions.
- Dimensions**



## Chariot

Avec plate-forme de chargement lisse

- Caractéristiques**
- Charge admissible 400 kg.
  - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Dimensions**
- Matériau**

## Chariot avec plate-forme

De chargement antidérapante

- Caractéristiques**
- Charge admissible 400 kg.
  - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Dimensions**
- Matériau**



## Chariot

Avec plate-forme de chargement tubulaire

- Caractéristiques**
- Charge admissible 400 kg.
  - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Dimensions**
- Matériau**

Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.



## Chariot 2 ridelles

- Caractéristiques**
- Charge admissible 400 kg.
  - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Dimensions**
- Disponible en plusieurs finitions.
- Matériau**
- 1.4301.



## Chariot de service Structure légère

- Caractéristiques**
- Charge admissible 40 kg par étage.
  - 3 plateaux sans tapis d'insonorisation, avec rebords surélevés sans coins.
- Roues pivotantes**
- 4 roues pivotantes, structure en acier inoxydable, 2 roues avec frein, avec pneumatique ne laissant pas de traces. Diamètre des roues: 125 mm.
- Dimensions**
- Matériau**
- Disponible en plusieurs finitions.
  - 1.4301.




## Chariot de service Structure renforcée

- Caractéristiques**
- Charge admissible 60kg par étage.
  - Plateaux sans tapis d'insonorisation, avec rebords surélevés sans coins.
- Roues pivotantes**
- 4 roues pivotantes, structure en acier inoxydable, 2 roues avec frein, avec pneumatique ne laissant pas de traces. Diamètre des roues: 125 mm.
- Dimensions**
- Matériau**
- Disponible en plusieurs finitions.
  - 1.4301.



## Ascenseur Ultra

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charge admissible 175 kg.</li><li>• Tous les composants sont adaptés pour les salles blanches, et sont de finition soignée. De nombreux dispositifs d'élevation, de traction, de basculement et de versement sont disponibles. Adaptation au besoin du client possible.</li></ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur d'élevation 250 à 1550 mm</li><li>• Hauteur totale 1985 mm</li><li>• Largeur totale 604 x 870 mm</li><li>• Plateforme format 600 x 600 mm</li></ul>
Matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.4301.</li></ul>

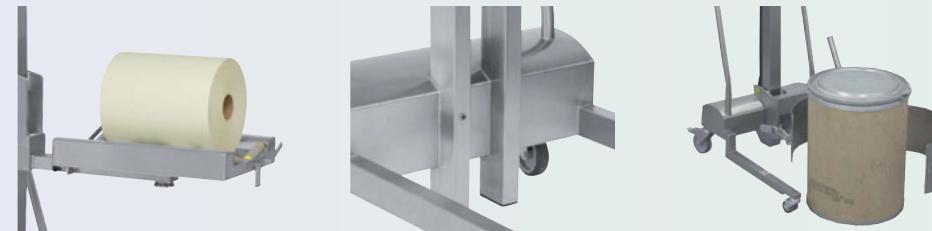

## Diable

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charge admissible 150 kg.</li><li>• Caoutchouc plein avec revêtement en plastique noir et roulements à bille ou pneumatique avec revêtement plastique bleu, format 260 diamètre 85 mm.</li><li>• Roues en caoutchouc plein, bleu gris, ne laissant pas de traces.</li></ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disponible en plusieurs finitions.</li></ul>



Découvrez l'intégralité de notre gamme  
dans notre **catalogue inox**.

# Bon de commande

tél. (F) 022 318 00 58  
tél. (D) 034 427 00 58  
fax 034 427 00 68  
[info@arsitec.ch](mailto:info@arsitec.ch)  
[www.arsitec.ch/shop](http://www.arsitec.ch/shop)



Industrie Neuhof 25  
3422 Kirchberg

Selons nos conditions générales de vente page 1

### *Adresse de facturation*

Société \_\_\_\_\_

Référence \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

code postal, lieu \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ e-Mail \_\_\_\_\_

*Adresse de livraison (à completer si différente de l'adresse de facturation)*

Société \_\_\_\_\_

Référence \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

Code postal, ville \_\_\_\_\_

**Arsitec AG**  
Industrie Neuhof 25  
3422 Kirchberg BE

tél. (F) 022 318 00 58  
tél. (D) 034 427 00 58  
fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch  
www.grsitec.ch

