



ROSTFREI • HYGIENISCH • STERIL • LANGLEBIG



Industrieeinrichtung aus Edelstahl

- Produktion
- Lager
- Transport

Industrieeinrichtung aus Edelstahl

ROSTFREI • HYGIENISCH • STERIL • LANGLEBIG

Eine Hightech-Metall-Legierung aus Nickel- und Chrom, welche nicht rostet. Hart wie Stahl, edel wie Silber und geschützt gegen Korrosion. Der Chrom schützt die Oberfläche gegen Angriffe und der Nickel stärkt das Metall im Kern.

Die Werkstoffe sind rostfrei, langlebig, hygienisch, nicht toxisch, leitfähig, belastbar, sterilisierbar und nicht magnetisch.

Ob in der Produktion, im Lager oder beim internen Transport in Laboren, der Pharmaindustrie, in Restaurants, in Spitälern und in Altersheimen, dieses edle Material findet überall seine Anwendung. Standartausführung in V2A (1.4301). Auf Wunsch und gegen Aufpreis auch in V4A (1.4404) erhältlich.



Behälter mit Griffen

- | | |
|-------------------|--|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Seidenmatt poliert, mit Bodenreifen und Haltegriffen. • Extra robuste Qualität, Behälter mit und ohne Deckel. |
| Inhalt | <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Grössen 20–150 Liter. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301 oder 1.4401. |



Laborschalen flach oder tief

- | | |
|-------------------|---|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Tiefe, konische Form. Seidenmatt poliert, robuste Qualität. |
| Inhalt | <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Grössen 0,5–14 Liter. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |



Trichter mit Griff

- | | |
|-------------------|---|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Mit Hängeöse, sterilisierbar. |
| Inhalt | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Liter, Durchmesser 25 mm, Höhe 320 mm, Innendurchmesser 300 mm. • 15 Liter, Durchmesser 40 mm, Höhe 380 mm, Innendurchmesser 400 mm. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |



Becken

- | | |
|-------------------|--|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Seidenmatt poliert, stapelbar, sehr robuste Qualität. • Mit Deckel erhältlich. |
| Inhalt | <ul style="list-style-type: none"> • Typ A1: 4; 9 und 13 Liter. • Typ B1: 1,5; 3,5 und 5 Liter. • Typ C2: 0,5; 1,0 und 2,5 Liter. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |



Messbecher zylindrisch

- | | |
|-------------------|---|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Hochglänzend, mit Ausgusschnaupe. |
| Inhalt | <ul style="list-style-type: none"> • Typ 1: innen und aussen graduert, Maszahlen innen. • Typ 2: innen graduert. • Verschiedene Grössen 0,7 bis 2 Liter. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • Typ 1: 1.4301, Typ 2: 1.4404. |

Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Gesamtkatalog

INNOVATIONEN AUS EDELSTAHL zu.

Schüsseln und Schöpfer

- Ausführung**
- Typ 1: konische Form, innen graduert. Inhalt: 1,5; 3,0 und 5 Liter.
 - Typ 2: abgeflachter Boden, Schüttrand, graduert. Inhalt: 1 Liter.
 - Typ 3: fugenfrei, mit Volumen-Angabe. Inhalt: 0,06; 0,08; 0,2; 0,5; 1,0 und 2 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Messeimer mit Ausguss

- Ausführung**
- Literweise innen graduert, mit Henkelgriff und Ausguss.
 - Extra robuste Qualität.
- Inhalt**
- 10, 15 und 20 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Eimer mit oder ohne Bodenreifen

- Ausführung**
- Hochglänzend, mit fugenfreie Henkeltaschen.
 - Mit und ohne Deckel. Einseitig graduert.
- Inhalt**
- 10, 12 und 15 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Eimer ohne Bodenreifen

Eimer mit Bodenreifen

Eimer mit Ausgusschnaupe

- Ausführung**
- Matt gebürstet. Bodenreifen mit Abflußlöchern.
 - Einseitig in 1 Liter-Schritten graduert. Gebördelter Rand.
- Inhalt**
- 10, 12, 15 und 20 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Mehrzweckschaufeln fugenlos

- Ausführung**
- Fugenfreie Verbindung von Schaufel und Griff.
 - Mit abgerundetem Schaufelboden.
- Inhalt**
- 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 und 2,5 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Sackschaufel fugenlos

- Ausführung**
- Fugenfreie, hygienische Verbindung von Schaufel und Griff.
 - Griff 125° nach oben über die Schaufel gebogen.
- Inhalt**
- 0,5; 1,0; 1,5 und 2,0 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4404.



Pharma Schaufeln

- Ausführung**
- Poliert und fugenlos.
- Inhalt**
- Typ 1: 0,01–5,0 Liter.
 - Typ 2: 0,25–4,0 Liter.
- Werkstoff**
- 1.4404.



Typ 2

Typ 1

Garderobenschrank

- Ausführung**
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, mit Schilderhalter und Lüftungsschlitzen.
 - Wahlweise mit Sockel oder Füßen.
- Masse**
- Abteillbreite: verschiedene Grössen mit 1, 2, 3 oder 4 Abteilen.
- Werkstoff**
- 1.4301, gebürstet.



Typ 1



Typ 2

Schliessfachschrank

- Ausführung**
- Aus gebürstetem Edelstahl, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, mit Schilderhalter und Lüftungsschlitzen.
 - Unterbau mit Sockel.
- Masse**
- Schrankmass Typ 1: 1800 x 300 x 490 mm
Typ 2: 1800 x 600 x 490 mm
 - Fachmass Typ 1: 450 x 220 mm
Typ 2: 840 x 220 mm
- Werkstoff**
- 1.4301.

Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Gesamtkatalog
INNOVATIONEN AUS EDELSTAHL zu.

Schrank mit Sichtfenster

Ausführung

- Sichtscheiben aus Acrylglas, mit 4 verstellbaren Einlegeböden.
- Türen mittig schliessend mit Zylinderschloss
- Wahlweise mit 100 mm hohem Sockel oder mit 4 nicht höhenverstellbaren 150 mm hohen Füßen.

Masse

Werkstoff

- In verschiedenen Grössen erhältlich.
- 1.4301.



PC-Wagen

In diesem PC-Wagen werden Ihr Bildschirm, Rechner, Tastatur und die Maus sicher und geschützt untergebracht. Da der PC-Wagen flexibel in der Gestaltung des Innenraums ist, können kundenspezifische Wünsche erfüllt werden. Zusätzliche Optionen wie Druckerablage, und Etikettenfach bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne an.

Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Gesamtkatalog

INNOVATIONEN AUS EDELSTAHL zu.



Arbeitstisch mit Ablageboden

- | | |
|---------------------|--|
| Tischplatte | <ul style="list-style-type: none"> • 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet, (auf Wunsch auch ohne Aufkantung lieferbar) an der vorderen Längsseite mit Tropfkante, mit 2 mm starker Platte mit Edelstahl-Unterzügen schalldämmend unterfüttert. |
| Untergestell | <ul style="list-style-type: none"> • Vorne offen zum Unterfahren, mit 3-seitiger Verstrebung zwischen den Beinen, mit 4 höhenverstellbaren Kunststoffschraubfüssen (ab einer Länge von 2.200 mm mit 6 Füßen). • Elektrohydraulisch erhältlich. |
| Tischhöhe | <ul style="list-style-type: none"> • 850 mm und 900 mm. |
| Abmessungen | <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Längen: 500, 600, 700 bis 3000 mm. • Tiefe: 600, 700 und 800 mm. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |



Schubladenblöcke für Arbeitstisch

- | | |
|-------------------|---|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Schubladenblöcke individuell wählbar. • Schubladenblock komplett geschlossen und fest unter der Tischplatte verschraubt. • Alle Schubladen auf Edelstahl-Einfachauszügen, Traglast 40 kg, mit angekanteter Griffleiste, inklusiv Auszugssperre, zentral abschliessbar. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |

Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Gesamtkatalog

INNOVATIONEN AUS EDELSTAHL zu.



Schranktisch mit Schiebetüren und Schubladenblock

- | | |
|---------------------|--|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • 3-seitig abgekantet, hinten 50 mm aufgekantet vordere Längsseite mit Tropfkante, mit 2 mm starker Platte mit Edelstahl-Unterzügen schalldämmend unterfüttert. • Werkstoff 1.4301. |
| Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> • Schubladenblock mit 3 Schubladen, auf kugelgelagerten Einfachauszügen, 40 kg belastbar. |
| Türen | <ul style="list-style-type: none"> • Bedienseitig mit Schiebetüren. |
| Innenraum | <ul style="list-style-type: none"> • 3-seitig geschlossen, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden. |
| Untergestell | <ul style="list-style-type: none"> • Mit untergebauten Füßen, Fusseinsätze aus Kunststoff höhenverstellbar. |
| Tischhöhe | <ul style="list-style-type: none"> • 850 mm und 900 mm. |
| Abmessungen | <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Längen: 1400, 1500, 1600 bis 3000 mm. • Tiefe: 600, 700 und 800 mm. |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |



Steckregal

- | | |
|-----------------------|--|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Regalrahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm, mit höhenverstellbaren Füßen. • Regalböden alle 160 mm in der Höhe verstellbar. • Regale sind freistehend, eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich. |
| Böden | <ul style="list-style-type: none"> • Standardboden: geschlossen, allseitig 40 mm abgekantet. • Bodenrost: mit quereingepressten Rundrohren, Rohrabstand 30 mm. |
| Bodentragkraft | <ul style="list-style-type: none"> • 100–160 kg. |
| Regalhöhen | <ul style="list-style-type: none"> • 1450, 1770 und 2090 mm. |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> • Diagonalkreuze, Eckverbindungsklammern, Wandschelle. |

Flügeltürenschränk

- Türausführung** • Standard glatt, mittig schliessend mit Zylinderschloss.
- Unterbau** • Mit Sockel 100 mm hoch oder mit Füßen 150 mm hoch.
- Innenraum** • 4 verstellbare Fachböden, Tragkraft pro Boden 45 kg.
Verstellbar im Raster von 20 mm.
- Ausführung** • Gewünschte Ausführung mit Füßen oder Sockel.
- Masse** • Verschiedene Ausführungen:
Breite: 500, 600, 800 und 1000 mm
Tiefe: 400, 500 und 600 mm
Höhe: 1850 und 1950 mm
- Werkstoff** • 1.4301.




Flügeltürenschränk mit Trennwand

- Türausführung** • Standard glatt, mittig schliessend mit Zylinderschloss.
- Unterbau** • Mit Sockel 100 mm hoch oder mit Füßen 150 mm hoch, nicht verstellbar (Gesamthöhe ändert sich um 50 mm).
- Innenraum** • Links = 1 fester Boden, 1 Kleiderstange und 4 Haken.
Rechts = 4 verstellbare Fachböden, mit je 45 kg Tragkraft.
- Ausführung** • Gewünschte Ausführung mit Füßen oder Sockel.
- Masse** • Länge: 1000 mm
Tiefe: 400 und 500 mm
Höhe: 1950 mm
- Werkstoff** • 1.4301.



Edelstahl-Gitterboxen

- | | |
|-------------------|--|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • Bis 1000 kg Tragkraft bei gleichmässiger Lastverteilung. • Wahlweise mit 2 Kufenprofilen, 4 Füßen oder Rollensatz. • Grössen auf Anfrage. Anzahl Sprossen und Sprossenabstände in verschiedenen Ausführungen erhältlich. |
| Masse | <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 1200 mm • Breite: 800 mm • Höhe: 850 mm |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |

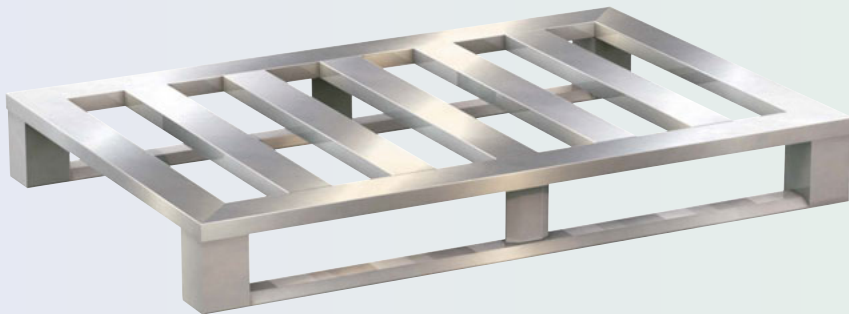

Edelstahl-Paletten

- | | |
|-------------------|--|
| Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> • 1000 kg Tragkraft bei gleichmässiger Lastverteilung. • Wahlweise mit 4 Füßen oder 2 Kufen. Oberdeck aus Profilrohr. • Anzahl Sprossen und Sprossenabstände in verschiedenen Ausführungen erhältlich. |
| Masse | <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 1200 mm • Breite: 800 und 1000 mm • Höhe: 150 mm |
| Werkstoff | <ul style="list-style-type: none"> • 1.4301. |



Gabelhubwagen

Hochwertige Ausführung

- Ausführung**
- Gabelchassis aus V4A (1.4404), alle übrigen Teile V2A (1.4301) einschliesslich der Pumpe und Kugellager.
 - Tragkraft 2000 kg. Für die Lebensmittelindustrie zugelassen. Auch in EX-Ausführung lieferbar.

- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Stirnwandwagen mit glatter Plattform-Ladefläche

- Ausführung**
- Tragkraft 400 kg.
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen.
- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Stirnwandwagen Ladefläche mit Rutschkante

- Ausführung**
- Tragkraft 400 kg.
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen.
- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Werkstoff**
- 1.4301.

Stirnwandwagen mit Rohrladefläche

- Ausführung**
- Tragkraft 400 kg.
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen.
- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Gesamtkatalog

INNOVATIONEN AUS EDELSTAHL zu.

Doppel-Stirnwandwagen

- Ausführung**
- Tragkraft 400 kg.
 - Auch mit glatter Plattform erhältlich.
- Etagen**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen.
- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Servierwagen leichte Ausführung

- Ausführung**
- Tragkraft pro Etage 40 kg.
- Etagen**
- 3 Etagenböden ohne Antidröhnmatte. Etagen mit ringsumlaufendem, erhöhtem Profilrand ohne Schmutzecken.
- Lenkrollen**
- 4 Lenkrollen, Gehäuse aus VA, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Bereifung spurlos. Raddurchmesser 125 mm.
- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Werkstoff**
- 1.4301.

Servierwagen schwere Ausführung

- Ausführung**
- Tragkraft pro Etage 60 kg.
 - Werkstoff 1.4301.
- Etagen**
- Etagenböden ohne Antidröhnmatte. Etagen mit ringsumlaufendem, erhöhtem Profilrand ohne Schmutzecken.
- Lenkrollen**
- 4 Lenkrollen, Gehäuse aus VA, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Bereifung spurlos. Raddurchmesser 125 mm.
- Masse**
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Werkstoff**
- 1.4301.



Lifter Ultra Mini, Ultra und Maxi


Ausführung

- Tragkraft bis 300 kg.
- Alle Geräte sind reinraumtauglich und glänzen mit ihrer hochwertigen Verarbeitung, es stehen viele verschiedene Hebe-, Greif-, Kipp- und Schütt-Vorrichtungen zur Verfügung. Individuelle Anpassung an Kundenwünsche möglich.
- Werkstoff 1.4301.

Masse

Werkstoff

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- 1.4301.



Sackkarre

Ausführung

- Tragkraft 150 kg.

Radausstattung

- Vollgummi mit Kunststoff-Felge schwarz und Rollenlager, 250 ø 85 mm oder Luftbereifung mit Kunststoff-Felge blau, Rollenlager und Autoventil, 260 ø 85 mm.

Räder

- Vollgummi, blaugrau, spurlos.

Masse

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Gesamtkatalog

INNOVATIONEN AUS EDELSTAHL zu.