



Sécurité au travail et produits techniques





Solutions. de protection de la teste aux pieds



Chers clients, chères clientes, chers prospects,

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle sélection de produits. Les prix en vigueur sont consultables dans notre liste de prix sur www.arsitec.ch. N'hésitez pas à nous contacter pour des quantités importantes. Nous serons ravis de vous établir une offre spéciale. Et consultez-nous également pour vos demandes spéciales. Nous y répondrons avec plaisir.

Conditions générales de vente

- Livraison franco en Suisse dès CHF 250.
 (les produits de la gamme stockage de matières dangereuses sont exclus).
- Minimum de commande: Fr. 80.- (supplément petite commande de Fr. 20.-).
- Prix HT (8 % de TVA en sus).
- Conditions de paiement à 30 jours nets.
- Produits disponibles sur stock envoyés le jour même pour une livraison sous 1 à 2 jours.
- Reprise de marchandise standard neuve sous emballage d'origine sous 10 jours.
- Sous réserve de changement de prix ou de modèles.
- Autres conditions conformes au code des obligations suisses.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vos demandes et commandes. Retrouvez également plus d'informations sur notre E-Shop sur **www.arsitec.ch/shop**.

Aves nos salutations les meilleures,



Industrie Neuhof 25 3422 Kirchberg BE

tél. (F) 022 318 00 58 tél. (D) 034 427 00 58 fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch www.arsitec.ch







Vêtements de protection

- Définition et guide de sélection
- Tyvek® Classic Xpert
- Tychem® C + F
- 3M[™] combinaisons de protection
- Produit usage unique
- Ergodyne protection contre la chaleur

Vêtements de protection

Vêtements qui protègent les employés des particules présentant un danger pour la santé. Protègent également de la saleté, de la poussière et des liquides. Ces vêtements de protection sont adaptés aux produits chimiques sur le lieu de travail.



Vêtement de protection chimique – Catégorie III



Туре	Pictogramme DuPont	Description	Norme
Туре 3		Protection contre les substances chimiques et les liquides sous pression	EN 14605
Type 4		Protection contre les aérosols liquides	EN 14605
Туре 5		Protection contre les particules chimiques solides en suspension dans l'air	EN ISO 13982-1
Туре б		Protection contre les pulvérisations liquides	EN 13034

Autres types de protection

Pictogramme	Description	Norme
	Protection contre la contamination par des particules radioactives	EN 1073-2*
&	Protection biologique	EN 14126
4	Protection électrostatique lors d'une mise à la terre	EN 1149-1: 1995 ***

Protection chimique et biologique


Contamination par des particules radioactives	Protection chimique				Protection biologique	
Corps	Corps				Corps	
				&		
	Liquides Type 3	Aérosols Type 4	Particules solides, fibres Type 5	Pulvérisaions légères, éclaboussures de faible intensité Type 6	Protection contre des liquides contaminés	Protection contre des poussières contaminées
EN 1073-2	EN 14605	EN 14605	EN ISO 13982-1	EN 13034	EN 14126	
TYCHEM® F, TYCHEM® C	TYCHEM® F, TYCHEM® C			TYCHEM® F, TYCHEM® C		
TYVEK® Classic Xpert	TYVEK® Classic Xpert					

130 Arsitec AG www.arsitec.ch info@arsitec.ch

Guide de sélection

Selon fournisseur

Article	TYCHEM® C Standard	TYCHEM® F Standard	3M™ 4565	3M™ 4570
Туре	3/4/5/6	3/4/5/6	4/5/6	3/4/5/6
Taille disponible	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	L, XL, XXL	M, L, XL, XXL
Travaux de stockage, nettoyage léger	•		•	•
Tâches physiques contraignantes		•	•	
Nettoyage industriel léger, maintenance des machines	•	•	•	•
Traitement des déchets	•	•	•	•
Désamiantage	•	•	•	•
Ponçage et Polissage	•	•	•	•
Peinture au pistolet et application de revêtements	•	•	•	•
Industrie agro-alimentaire	•	•		
Industries nucléaires	•	•	•	
Application en salle blanche	•	•	•	•
Travaux dans le secteur pharmaceutique	•	•	•	•
Utilisation en présence de pesticides	•	•	•	•
Manipulation de produits chimiques spéciaux	•	•	•	•
Urgence lors de travaux de décontamination, curage de cuves	•	•	•	•

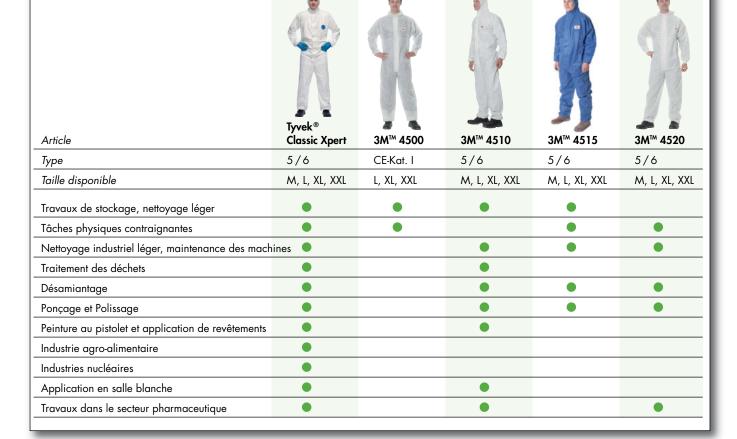



Tyvek® Classic Xpert

Xceptionnel au niveau du design et du confort

Xtra protection contre les liquides

- Conforme à la nouvelle norme de type 6 (protection contre les liquides), encore plus contraignante.
- Moins de fuites qu'avec les coutures cousues conventionnelles même soumis au nouvel essai de type 4, plus agressif.

Xtra protection contre les particules

- 6x plus de protection contre les particules, 10x plus de protection contre les particules que les films microporeux.
- Meilleure protection contre les particules (EN 1073-2:2002): entre désormais dans la classe 2!



132 Arsitec AG www.arsitec.ch info@arsitec.ch



TYCHEM® C Standard TYCHEM® F Standard

Vêtements de protection chimique

- Capuche élastique et rabat auto-adhésif sur le menton pour un réglage autour du masque respiratoire.
- Double rabat auto-adhésif sur la fermeture à glissière offrant un niveau élevé de protection.
- Elastiques aux poignets et aux chevilles. Ceinture élastique pour un meilleur ajustement du vêtement.
- Passe-pouce en caoutchouc extensible fixé à l'extrémité des manches. Une fois positionné autour du pouce, est idéal pour les tâches nécessitant de travailler les bras levés ou en extension, car il empêche la manche de la combinaison de remonter.
- Double rabat auto-adhésif sur la fermeture à glissière, offrant un niveau élevé de protection.
- Matèriel: Tychem® C jaune, polymère revêtu Tyvek®, 83,2 g/m². Tychem® F gris, film stratifier Tyvek®, 120 g/m².
- CE cat. III, Type 3, 4, 5+6.
- Tailles: M, L, XL, XXL.
- Unité de vente / Carton de 25 pièces.

Protection contre de nombreuses substances chimiques non organiques.















127214104 - M

127214105 - L

127214106 - XL 127214107 - XXL TYCHEM® C jaune

127214204 - M 127214205 - L 127214206 - XL 127214207 - XXL

Vêtement de protection chimique, catégorie III

- Protection contre de nombreuses substances chimiques non organiques.
- Tychem® C: Résistance à des éclaboussures de liquides à des pressions allant jusqu'à 2 bars.
 - Tychem® F: Résistance à des éclaboussures de liquides à des pressions allant jusqu'à 5 bars.
- Matériel étanche aux particules.
- Protection biologique: respecte les exigences de la norme EN 14126 dans la catégorie de performances la plus élevée.
- Protection contre la contamination par des particules radioactives (EN 1073-2).
- Poids particulièrement léger. La conception du vêtement permet un bon ajustement et une liberté de mouvement de l'utilisateur.
- Adapté à une utilisation dans les zones explosives.
- Pour les applications nécessitant une décontamination, le matériel résiste à certains agents de décontamination couramment utilisés.
- Pas de composés halogénés, le recours à un processus standard d'élimination est donc possible.
 - ** Le traitement antistatique n'est efficace que si l'humidité relative est supérieure à 25 %.
- *** Ne protège pas contre les radiations radioactives.



Protection contre les risques biologiques, les substances chimiques non organiques très concentrées et les substances chimiques organiques.



Confort des vêtements de protection

 Confortable et légère, cette gamme offre une confection de qualité exceptionnelle et vous assure une utilisation et une protection efficaces contre de nombreux dangers industriels.





3M™ 4500 combinaison de protection

Utilisation pour des travaux de maintenance légère, de réparation, de stockage, de nettoyage et d'entretien, et tâches domestiques.

- Extrémités élastiques (poignets, chevilles, capuche).
- Faible relargage de fibres.
- Protection contre les poussières et liquides non dangereux.
- Tailles: L, XL, XXL.
- Unité de vente de 20 pièces.


4500W 3M 4500 blanc



Utiliser pour maintenance légère et réparations et tâches domestiques.

- Extrémités élastiques (poignets, chevilles, capuche).
- Faible relargage de fibres.
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection.
- Protection contre les poussières et projections de certains liquides dangereux.
- Type 5/6.
- Tailles: M, L, XL, XXL.
- Unité de vente de 20 pièces.

4510W 3M 4510 blanc








3M™ 4515 combinaison de protection

Utiliser pour isolation, fabrication de ciment, meulage et polissage, maintenance légère et réparations.

- Extrémités élastiques (poignets, chevilles, capuche).
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection.
- Protection contre les poussières et projections de certains liquides dangereux.
- Type 5/6.
- Tailles: M, L, XL, XXL.
- Unité de vente de 20 pièces.

4515W **3M 4515W blanc** 4515B **3M 4515B bleu**






3M™ 4520 combinaison de protection

Utilisation pour des travaux d'isolation, construction, pulvérisation de peinture, et maintenance légère. La combinaison est très légère (43g).

- Extrémités élastiques (poignets, chevilles, capuche).
- Capuche 3 pans.
- Entrejambe renforcé.
- Faible relargage de fibres.
- Protection contre les poussières et projections de certains liquides dangereux.
- Type 5/6.
- Tailles: M, L, XL, XXL.
- Unité de vente de 20 pièces.

4520W 3M 4520 blanc/vert









3M™ 4565 combinaison de protection

Utiliser pour traitement pharmaceutique, mélange et préparation de produits chimiques, pulvérisation de de produits phytosanitaires.

- Extrémités élastiques (poignets, chevilles, capuche).
- Capuche 3 pans.
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection.
- Poignets jersey. Faible relargage de fibre.
- Protection contre les poussières et projections de certains liquides dangereux.
- Type 4/5/6.
- Tailles: L, XL und XXL.
- Unité de vente de 20 pièces.

1273102 3M 4565 blanc/rouge









3M™ 4570 combinaison de protection

Particulièrement adaptée contre les produits chimiques dangereux. Utilisation pour des travaux de traitement pharmaceutique, mélange et préparation de produits chimiques, et pulvérisation de produits phytosanitaires.

- Extrémités élastiques (poignets, chevilles, capuche).
- Capuche 3 pans.
- Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection.
- Poignets jersey.
- Faible relargage de fibre.
- Protection contre les poussières et projections de certains liquides dangereux.
- Type 3/4/5/6.
- Tailles: M, L, XL et XXL.
- Unité de vente de 20 pièces.

1273101 3M 4570



















Produit usage unique

Selon les processus de travail, les employés sont exposés à des risques différents. Les équipements de protection peuvent alors protéger les personnes de ces dangers, ou au moins les diminuer sensiblement. En vous proposant des produits à usage unique adaptés, nous vous épaulons pour vous assurer un travail en toute sécurité.





Tyvek® HOOD

- Cagoule avec protection des épaules.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I. Taille unique.
- Carton de 800 pièces.

127212800 **Tyvek® HOOD**

UV de 50 pièces



Tyvek® BLOUSON

- Avec fermeture éclair et capuchon. Longueur: 75/85 cm.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I.
- Tailles: M/L, XL/XXL.
- Carton de 50 pièces.

127212705 **Tyvek® BLOUSON** M/L UV de 5 pièces 127212707 **Tyvek® BLOUSON** XL UV de 5 pièces

3M™ 407 Couvre-tête à usage unique

- Les matériaux sont identiques que ceux des combinaisons de protection de types 5/6.
- Traitement antistatique.
- Protection hygiénique utilisée en particulier dans l'industrie des denrées alimentaires.
- Taille universelle.
- Unité de vente de 1000 pièces.

407W 3M 407

UV de 1000 pièces



Tyvek® CAP

- Bonnet avec élastique.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I. Taille unique.
- Carton de 1000 pièces.

127212900 Tyvek® CAP

UV de 100 pièces



Tyvek® TROUSER

- Avec élastique à la taille. Longueur: 115/120 cm.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I.
- Tailles: M/L, XL/XXL.
- Carton de 50 pièces.

 127212605
 Tyvek® TROUSER M/L
 UV de 5 pièces

 127212607
 Tyvek® TROUSER XL
 UV de 5 pièces



Tyvek® SLEEVE

- Protège-manches avec ruban élastique.
- Longueur 47 cm.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I. Taille unique.
- Carton de 1600 pièces.

127213000 Tyvek® SLEEVE

UV de 100 pièces



Tyvek® FOOTY

- Couvre chaussures.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I. Taille unique.
- Tyvek Footy bas: Unité de vente de 100 pièces Carton de 2000 pièces.

Tyvek Footy haut: Unité de vente de 50 pièces. Carton de 800 pièces.

 127213100
 Tyvek® FOOTY bas
 UV de 100 pièces

 127213150
 Tyvek® FOOTY haut
 UV de 50 pièces



3M™ 402

Surchaussures

- Les matériaux sont identiques à ceux des combinaisons de protection de types 5/6.
- Cheville élastique.
- Matériau: propylène.
- Semelle structurée pour effet antiglisse.
- Unité de vente de 150 paires.

402B 3M 402B

UV de 150 paires

Utilisable pour L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE



3M™ 4400 Blouse à usage unique

Blouse légère et respirante, idéale pour les visiteurs.

- Poignets en jersey pour plus de confort.
- Fermeture à glissière.
- Matériau: polypropylène.
- CE, cat. I.
- Tailles: L, XL, XXL.

4400B 3M 4400 Blouse à usage unique

bleu UV de 50 pièces

4400W 3M 4400 Blouse à usage unique

blanc UV de 50 pièces



- Couvre chaussures avec semelle antistatique et antiglissante.
- Matériau: Tyvek® 41 g/m².
- CE, cat. I. Taille unique.
- Tyvek Footy RS bas: Unité de vente de 50 pièces. Carton de 800 pièces.

Tyvek Footy RS haut: Unité de vente de 50 pièces. Carton de 400 pièces.

127213110 **Tyvek® FOOTY RS** bas UV de 50 pièces 127213200 **Tyvek® FOOTY RS** haut UV de 50 pièces



- Plonger dans l'eau avant usage.
- Reste frais pendant plusieurs heures.
- Lavable et réutilisable.



120810201 Bandana rafraîchissant







120810301 Protège-cou et nuque rafraîchissant

120810401 Fond de casque rafraîchissant

120810101 **Serviette rafraîchissante** bleue 120810102 **Serviette rafraîchissante** orange



COOLING



- Plonger dans l'eau 2 à 5 min avant usage.
- Reste fraîche jusqu'à 4 heures, très légère et lavable.
- Tailles M, L, XL.

1228102 Veste humide rafraîchissante Hi-Vis





- Reste fraîche jusqu'à 3 jours.
- Très légère et lavable.
- Tailles L, XL.

1228101 Veste sèche rafraîchissante Hi-Vis



Bon de commande

Nom d'article

tél. (F) 022 318 00 58 tél. (D) 034 427 00 58 fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch www.arsitec.ch/shop

No. d'article

Quantité



Taille

Prix

			Selons nos conc	ditions générales de vente page 1
Adresse de	e facturation			
Société				
Réference		Contact		
Rue				
ode posto	l, lieu			
éléphone		e-Mail		
	1			
Adresse de	e livraison (à completer si dit	férente de l'adresse de factur	ration)	
Société				
Réference		Contact		
Rue				
Lode posto	al, ville			

Arsitec AG Industrie Neuhof 25 3422 Kirchberg BE tél. (F) 022 318 00 58 tél. (D) 034 427 00 58

info@arsitec.ch www.arsitec.ch









fax





034 427 00 68





