



Schutzhandschuhe

- Lederhandschuhe
- Mehrzweckhandschuhe – leicht und robust
- Schnittschutzhandschuhe
- Baumwollhandschuhe / Hitzeschutzhandschuhe
- Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten
- Einweghandschuhe
- Kälteschutz- und Winterhandschuhe
- Hautschutz

EN 388 Mechanikschutz

ABCD

LEISTUNGSSTUFEN	1	2	3	4	5
A. Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B. Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Weiterreissfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	-
D. Durchstichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-

EN 374 Schutz vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen**Mikroorganismen**EN-Ebene ≥ 2

LEISTUNGSSTUFEN	1	2	3
AQL (EN374)	4,0	1,5	0,65

Chemikalienschutz

XYZ

Durchbruchzeit > 30 Min. für mindestens drei Chemikalien aus dieser Liste: (XYZ stehen für die Code-Buchstaben von drei dieser Chemikalien, bei denen der Handschuh eine Durchbruchzeit von > 30 Min. erzielt hat)

A Methanol	G Diethylamin
B Aceton	H Tetrahydrofuran
C Acetonitril	I Ethylacetat
D Dichlormethan (Methylenchlorid)	J n-Heptan
E Schwefelkohlenstoff	K Natriumhydroxid 40%
F Toluol	L Schwefelsäure 96%

Beständigkeit gegen Auswahlchemikalien (AQL ≤ 4)

Dieses Piktogramm kann für Handschuhe verwendet werden, die obige Anforderungen nicht erfüllen und/oder einen AQL-Wert von 4 oder schlechter haben.

EN 407 Hitzeschutz

ABCDEF

LEISTUNGSSTUFEN	0	1	2	3	4	5	6
Minuten	< 10	10	30	60	120	240	> 480

LEISTUNGSSTUFEN	1	2	3	4
A. Brennverhalten (Nachbrenn- und Nachglimmzeit)	< 20 s Nicht erforderl.	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
B. Kontakthitze (Kontakttemperatur und Grenzwertzeit)	100°C > 15 s	250°C > 15 s	350°C > 15 s	500°C > 15 s
C. Konvektionshitze (Verzögerung der Hitzeübertragung)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
D. Strahlungshitze (Verzögerung der Hitzeübertragung)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
E. Kleine Tropfen Schmelzmetall (Anz. Tropfen)	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Grosse Mengen Schmelzmetall (Masse)	30 g	60 g	120 g	200 g

Weiterreissfestigkeit:
EN-Ebene ≥ 1
Abriebfestigkeit:
EN-Ebene ≥ 1

EN 511 Kälteschutz

ABC

LEISTUNGSSTUFEN	0	1	2	3	4
A. Konvektionskälte Thermische Isolation ITR in m ² .°C/W	I < 0,10	0,10 < I < 0,15	0,15 < I < 0,22	0,22 < I < 0,30	0,30 < I
B. Kontaktkälte Thermische Isolation R in m ² .°C/W	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
C. Konvektionshitze (Flüssigkeitsdichtigkeitstest)	Nicht bestanden	Bestanden	–	–	–

Weiterreissfestigkeit:
EN-Ebene ≥ 1
Abriebfestigkeit:
EN-Ebene ≥ 1

EN 421 Radioaktive Kontamination

Handschuhe zum Schutz vor einem direkten Kontakt mit radioaktiven Substanzen.

EN 420 Allgemeine Anforderungen

Der Anwender muss die Gebrauchsanleitung konsultieren.

Erläuterungen der Symbole

Landwirtschaft / Weinbau



Lebensmittel



Wartung



Elektronik



Automotive / Transport



Glas



Metallverarbeitung



Recycling



Bauwesen



Gebäudemanagement



Pharmazie



Maschinen / Anlagen



Chemie



Logistik / Versand



Öffentliche Versorgungseinrichtung



4143



FUKI 9

- Rindnarbenleder. Lederdicke 1,2 mm. Handrücken aus Baumwolldrilch, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz.
- Stoffstulpe, Farbe kann variieren.
- CE, Kat. 2, EN 420, EN 388, mittleres Risiko.
- Grössen: 9, 10, 11.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 120 Paar.

1612009 **FUKI 9**



4143



FUKI 12

- Rindspaltleder. Lederdicke 1,2 mm. Handrücken aus Baumwolldrilch, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz.
- Gummizug, leicht gefüttert. Stoffstulpe. Farbe kann variieren.
- CE, Kat. 2, EN 420, EN 388, mittleres Risiko.
- Grössen: 10, 11.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 120 Paar.

1612012 **FUKI 12**



3222 4131XX



FIREMAN

Feuerwehrhandschuhe

- Wasserabweisende, silikonisierte Handschuhe aus gelbem Rindnarbenleder.
- Stulpe aus Spaltleder. Klettverschluss. Mit KEVLAR®-Garn genäht.
- CE, Kat. 3, EN 388, EN 407, EN 420, EN 659.
- Lederstärke 1,1/1,3 mm.
- Grössen: 7, 8, 9, 10, 11.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

2281561 **Fireman**

Lederhandschuhe



FUKI 10

- Chromspaltleder. Handrücken aus Baumwolldrilch, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz.
- Stoffstulpe. Farbe kann variieren.
- CE, Kat. 1, EN 420, geringes Risiko.
- Grösse 10.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 120 Paar.

161201000 **FUKI 10**



2112



FUKI 19

- Rindnarbenleder. Lederdicke 1,2 mm.
- Finger und Handrücken bis hinter Knöchel aus Leder.
- Pulsschutz, Gummizug, leicht gefüttert.
- CE, Kat. 2, EN 420, EN 388, mittleres Risiko.
- Grössen 9, 10, 11.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 120 Paar.

1612019 **FUKI 19**



2111



PRECISION TEX 2

- Ziegennarbenleder, sehr weich und komfortabel.
- Handrücken aus grünem Baumwoll-Interlock.
- Länge: 25 cm. Grössen: 8, 9, 10, 11.
- CE, Kat. 2, EN 388.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

CT1615CH **PRECISION TEX 2**

Leichte Mehrzweckhandschuhe

Unser Angebot umfasst eine grosse Auswahl von Mehrzweckhandschuhen für ein breites Spektrum von Arbeiten – von leicht bis schwer. Die Handschuhe sind in ihrem Schutz, der Beweglichkeit und Griffsicherheit an die vorgesehenen Anwendungen bestens angepasst.



HyFlex® 11-618



- Handschuhe aus Nylon/Polyurethan, für leicht trockene oder gering ölige Arbeiten.
- Überragender Tragekomfort auch bei schwierigsten Präzisionsarbeiten.
- Elastischer Strickbund.
- Länge: 19,5 – 24,5 cm. Grössen: 7, 8, 9, 10, 11.
- CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1411618 **HyFlex® 11-618**



3121

Ansell



3131

HyFlex® 11-800

- Handschuhe aus Nylon/Nitrilschaum für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten.
- Elastischer Strickbund.
- Antistatisch gemäss EN 1149.
- Länge: 20,0 – 26,5 cm. Grössen: 7, 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1411800 **HyFlex® 11-800**



3131

HyFlex®

- Handschuhe aus Nylon/Polyurethanbeschichtung sind wie eine zweite Haut, für präzise und heikle Arbeiten bei trockenen Bedingungen.
- Gummizug am Handgelenk.
- Länge: 21,0 – 26,0 cm.
- Grössen: 7, 8, 9, 10.
- CE, Kat 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1411600 **HyFlex® 11-600**
weisse Beschichtung/Handfläche

1411601 **HyFlex® 11-601**
graue Beschichtung/Handfläche



4131

SensiLite®

- Gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld.
- Handschuhe aus Nylon/Polyurethan.
- Länge: 21 – 26,5 cm.
- Grössen: 7, 8, 9, 10, 11.
- CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1448100 **SensiLite® 48-100**
Innenhandbeschichtet weiss, Strickbund

Bitte kontaktieren Sie uns...

...wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Handschuhs.



Robuste Mehrzweckhandschuhe

Sie müssen einen schweren Job erledigen – Ihre Handschuhe müssen das auch. Was immer die Anforderung auch ist, diese Handschuhe sind für die harten Anforderungen in der realen Welt – Ihrer Arbeitswelt – konzipiert, wie immer diese auch aussehen mag.

Honeywell



3131



POLYTRIL™ SKIN

- Für leichte Arbeiten, Montage in öliger Umgebung. Arbeiten in nasser und fettiger Umgebung.
- Strickbund. Silikonfrei. Länge: 25 cm. Grössen: 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388, EN 420.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

2232278 **POLYTRIL™ SKIN**

Honeywell




4121



POLYTRIL™ AIR COMFORT

- Für leichte Handhabungen, Montagearbeiten in feuchter, öliger und fettiger Umgebung.
- Strickbund. Länge: 25 cm. Grössen: 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388, EN 420.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

2232273 **POLYTRIL™ AIR COMFORT**




2111

Ansell

Easy Flex® 47-200

- Komfortable Handschuhe mit guter Griffsicherheit, sicherer Umgang mit glatten oder schlüpfrigen Gegenständen, weist Öl und Fett ab.
- Strickbund. Länge: 27 cm. Grössen: 7, 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1447200 **Easy Flex® 47-200**



2242

Ansell

PowerFlex® 80-100

- Robuste Handschuhe aus Baumwolle mit Latex teilbeschichtet.
- Sicherer Nass- und Trockengriff. Strickbund.
- Länge: 25 – 28 cm. Grössen: 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1480100 **PowerFlex® 80-100**

Hycron®

- Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien, Fett- und Ölsperre.
- Nitrilbeschichtet mit weichem Baumwoll-Jerseyfutter.
- Silikonfrei, antistatisch gemäss EN 1149. CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1427607

Hycron® 27-607

Sicherheitsstulpe, ¾ beschichtet Länge: 24 – 27 cm, Grössen: 9, 10

1427805

Hycron® 27-805

Sicherheitsstulpe, vollbeschichtet Länge: 24 – 27 cm, Grössen: 9, 10

142781010

Hycron® 27-810

Sicherheitsstulpe, vollbeschichtet Länge: 31 cm, Grösse 10



4221



27-805

Ansell

Schnittschutzhandschuhe

Ob Sie nun maximalen oder minimalen Schnittschutz benötigen, wir haben einen Handschuh, der Ihnen den für Ihre Arbeit angemessenen Schutz und Komfort bietet. Hoher Schnittschutz bei der Überwachung, Handhabung oder Montage von scharfkantigen Objekten.



HyFlex® 11-518 Ultraleichter Schnittschutzhandschuh

- Überragender Schnittschutz.
- Innenhandbeschichtet, elastischer Strickbund.
- Länge: 21–26,5 cm. Grössen: 7, 8, 9, 10, 11.
- CE, Kat. 2, EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1411518 HyFlex® 11-518

Ansell

HyFlex® 11-624

- Sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen.
- Polyurethanbeschichtung, sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten.
- Elastischer Strickbund.
- Länge: 22 – 27 cm. Grössen: 8, 9, 10, 11.
- CE, Kat. 2. EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1411624 HyFlex® 11-624
schwarze Innenhandbeschichtung



4342



Perfect Cutting®

- Angenehmes Tragegefühl. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs.
- Länge: 23 cm. Grössen: 7, 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388, EN 420.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

2232242 Perfect Cutting® Black
mit schwarzem Polyamidgarn meliert



4342

Honeywell

DEXGRIP

- Umgang mit schweren und scheuernden, leicht schneidenden Teilen in feuchter, nicht fettiger Umgebung.
- Ausgezeichnete Griffsicherheit. Strickbund.
- Grössen: 7, 8, 9, 10.
- CE, Kat. 2. EN 388, EN 420.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

2094140 DEXGRIP



2142



Baumwollhandschuhe



Baumwollhandschuh rohweiss

- Baumwollhandschuhe mit Strickbund.
- Grössen: S und L.
- CE EN 388 und EN 420
- Bund à 20 Paar. Originalkarton 300 Paar.

1638101 **Baumwollhandschuh** rohweiss



COTTON WHITE

- Baumwollhandschuhe mit gesäumter Kante.
- Länge: 26 cm.
- Grössen: S (7) und L (9).
- CE, Kat. 1. EN 420.
- Bund à 20 Paar. Originalkarton 600 Paar.

1632013 **COTTON WHITE**



FUKI 51

- Baumwollhandschuhe mit PVC-Noppen, Strickbund.
- Grössen: 9, 11. CE, Kat. 1.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 300 Paar.

1632015 **FUKI 51**



Baumwollhandschuh weiss

- Baumwollhandschuhe mit gesäumtem Stulpenrand, 100 % Baumwolle.
- Grössen: 10, 12.
- CE EN 388 und EN 420.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 300 Paar.

1638102 **Baumwollhandschuh** weiss



2241 X2XXXX

Crusader Flex® 42-474

- Entwickelt für die kurzzeitige Handhabung von bis zu 200° C heissen Objekten.
- Hohe Schnitt-, Reiss- und Abriebfestigkeit.
- Länge: 33 cm. Grössen: 9, 10.
- CE, Kat. 3. EN 388, EN 407.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 72 Paar.

1442474 **Crusader Flex® 42-474**

Hitzeschutzhandschuhe



1011

Fuki 25

- Arbeitshandschuhe aus Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm.
- Gesamtlänge 34 cm. Grösse 10.
- CE, Kat. 2, EN 388.
- Bund à 10 Paar. Originalkarton 100 Paar.

161402500 **Fuki 25**



Schutz vor Chemikalien



Eintauchen Handschuhe schützen bei einem vollständigen Eintauchen der Hände in eine Chemikalie.



Spritzer Handschuhe schützen bei einer geringfügigen Belastung durch Chemikalienspritzer, nicht aber bei einem vollständigen Eintauchen der Hände.



Universal™ Plus 87-650

- Naturgummilatel.
- AQL 0,65 (EN 374). Wandstärke 0,40 mm.
- Länge: 30 cm. Grössen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10.
- CE, Kat. 3. EN 374, EN 388, EN 421.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1487650 **Universal™ Plus 87-650**


Bi-Colour™ 87-900

- Latex-/Neopren. Schutz durch Doppelbeschichtung.
- Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel.
- AQL 0,65 (EN 374). Schutzstulpe, Wandstärke 0,68 mm.
- Länge: 32 cm. Grössen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10, 10½ – 11.
- CE, Kat. 3. EN 374, EN 388, EN 421.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1487900 **Bi-Colour™ 87-900**



Ansell



Neotop® 29-500

- Neoprenhandschuhe, mittlerer Chemikalienschutz.
- Ideal für den Kälteschutz – bewahrt seine Elastizität sogar bei Minustemperaturen.
- AQL 0,65 (EN 374). Schutzstulpe, Wandstärke 0,75 mm.
- Länge: 30 cm. Grössen: 7, 8, 9, 10. CE, Kat. 3. EN 374, EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1429500 **Neotop® 29-500**



Sol-Vex®

- Vielseitig verwendbare Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, gegen aggressive Chemikalien.
- AQL 0,65 (EN 374). Schutzstulpe, verlourisiert.
- Grössen: 7, 8, 9, 10. CE, Kat. 3. EN 374, EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 37-675 = 144 Paar; 37-695 = 72 Paar.

1437675 **Sol-Vex® 37-675**
33 cm lang, Wandstärke 0,38 mm

1437695 **Sol-Vex® 37-695**
38 cm lang, Wandstärke 0,425 mm

Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien

ChemTek™

- Bietet einen guten Schutz beim Umgang mit aggressiven Chemikalien.
- Länge: 35 cm. Grössen: 9, 10.
- CE, Kat. 3. EN 374 BIK, EN 388.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 72 Paar.

1451101 **CHEMTEK™ 38-520**
Wandstärke 0,5 mm, Butyl



Ansell



EMPEROR™ HEAVYWEIGHT

- Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
- Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
- Grössen: 7½, 8½, 9½, 10½.
- EN 374 ABCKL, EN 374, EN 388 4121.
- 1 Paar pro Einheit, 12 Paar pro Karton.

1494105 **Emperor Heavyweight ME 105**
Länge 431 mm

1494108 **Emperor Heavyweight ME 108**
Länge 609 mm



PVA® 15-554

- Beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel.
- AQL 1,0 (EN 374). Antistatisch gemäss EN 1149.
- Länge: 35 cm. Grösse 9, 10.
- CE, Kat. 3. EN 374, EN 388.
- Ein Paar pro Einheit. Originalkarton 12 Paar.


1415554 **PVA® 15-554**



Bitte kontaktieren Sie uns...

...wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Handschuhs.

Einweghandschuhe



Ansell

TouchNTuff®

- Einweghandschuhe Naturgummilatelx, beidseitig tragbar.
- AQL 1,5 (EN 374). Rollrand, Wandstärke: 0,12 mm.
- Länge: 24 cm. Grössen: 6½–7, 7½–8, 8½–9, 9½–10.
- CE, Kat. 3. EN 374.
- Box à 100 Stück. Originalkarton 10 Box.

1469141 **TouchNTuff® 69-210**
gepudert (Griffprofil glatt)

1469151 **TouchNTuff® 69-318**
puderfrei (Griffprofil texturiert)



DEXPURE

- Einweghandschuhe, beidseitig tragbar.
- Vinyl, Naturlatex und Nitril.
- Antibakteriell behandelt.
- Grössen: S, M, L, XL.
- AQL 1,5 (EN 374). CE, Kat. 2. EN 420, EN 374-2.
- Box à 100 Stück. Originalkarton 10 Box.

4580001 **DEXPURE 800-01**
Vinyl gepudert 26 cm lang

4580021 **DEXPURE 800-21**
Naturlatex gepudert 25 cm lang

4580081 **DEXPURE 800-81**
Nitril puderfrei, blau 26 cm lang



DEXPURE 800-21



VersaTouch® 92-465

- Nitril-Einweghandschuhe puderfrei.
- AQL 1,5 (EN 374). Rollrand, Wandstärke: 0,10 mm.
- Länge: 24 cm. Grössen: 6½–7, 7½–8, 8½–9, 9½–10.
- CE, Kat. 3. EN 374.
- Box à 100 Stück. Originalkarton 10 Box.

1492465 **VersaTouch® 92-465**

Bitte kontaktieren Sie uns ...

...wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Handschuhs.



Microflex 63-864

- Naturgumilatex, puderfrei.
- Zuverlässige, präzise Griffsicherheit.
- Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie, Reinigung, Montage, Wartung von Geräten, Schutz vor Körperflüssigkeiten, usw.
- Länge: 245 mm, Wandstärke: 0.16 mm.
- EN ISO 374.
- Box à 100 Stück
- Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10.
- Ersetzt den Artikel CONFORM 69-150.

1469152 **Microflex 63-864**




TouchNTuff® + TNT® Blue

- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe.
- 100% Nitril: Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher. Nitrilhandschuhe, enthalten keine Latexproteine.
- Für die Lebensmittelindustrie geeignet.
- Wandstärke: TouchN Tuff® 0,12 mm. TNT Blue® 0,10 mm.
- AQL 1,5 (EN 374). Rollrand.
- Länge: 24 cm. Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10.
- CE, Kat. 3. EN 374.
- Box à 100 Stück. Originalkarton 10 Box.

1492500	TouchNTuff® 92-500	gepudert
1492600	TouchNTuff® 92-600	puderfrei
1492670	TNT® Blue 92-670	puderfrei, blau

92-500

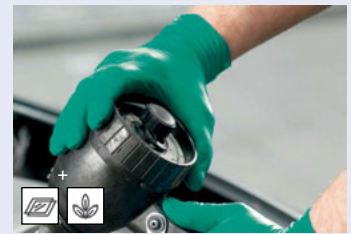

92-600



92-670



NeoTouch®

- Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten, puderfrei.
- Exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen.
- AQL 1,5 für Mikrolöcher.
- Rollrand, Wandstärke: 0,13 mm. Länge: 24 cm.
- CE, Kat. 3. EN 374. Größen: 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10.
- Box à 100 Stück. Originalkarton 10 Box.

1425201 **NeoTouch® 25-201** 29 cm lang



Kälteschutzhandschuhe



proFood® Insulated 78-110

- Einsetzbar als Einzel- oder Unterziehhandschuh.
- Elastischer Strickbund. Beidseitig tragbar.
- Grössen: 7, 9.
- CE, Kat. 2. EN 388, EN 407, EN 511.
- Einzelverpackt in Beutel à 12 Paar.
Mindestverkaufsmenge: 12 Paar (1 Master-Beutel).

1478110 **proFood® Insulated 78-110**



Therm-A-Knit® 78-101

- Kälte-/Wärmeschutz-Strickhandschuhe.
- Beidseitig tragbar, Strickbund.
- Grössen: 7, 9.
- CE, Kat. 2. EN 388, EN 407, EN 511.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 144 Paar.

1478101 **Therm-A-Knit® 78-101**

Ansell

Winterhandschuhe



PowerFlex® 80-400

- Vielseitig einsetzbare Handschuhe, exzellente Isolationseigenschaft für ein komfortables Arbeiten bei Kälte, Kälteschutz bis ca. -30° C.
- Grössen: 9, 10, 11.
- CE, Kat. 3. EN 388, EN 407, EN 511.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 72 Paar.

1480400 **PowerFlex® 80-400**



Winter Hi-Viz™

- Signalorange, getauchte Vinyl-Beschichtung mit Isolierfutter.
- Warm, wetterfest, Öl und Fett abweisend.
- Grösse: 10.
- CE, Kat. 3. EN 388, EN 511.
- Bund à 12 Paar. Originalkarton 72 Paar.

142349110 **Winter Hi-Viz™**



Der ideale Handschuh 2-in-1




FLIP TOP 2-in-1

Faust-/Fingerhandschuhe

- Wind- und wasserabweisend, Handfläche aus Kunstwildleder.
- Größen: M, L, XL.

1679101 **FLIP TOP**

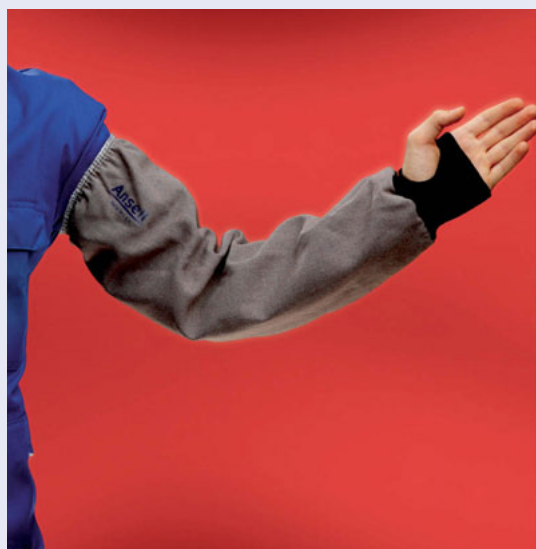

1332 41312X

Ansell



Safe-Knit® Guard 59-416

Hochbelastbare Armschützer

- Hitze- und schnittfeste Armschützer.
- Aus Kevlar gefertigt. Innenfutter aus Baumwolle.
- Länge: 66 cm.

145941600 **Safe-Knit Guard 59-416**

Bitte kontaktieren Sie uns ...

...wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Handschuhs.



PLUM Fresh

- Milde Cremeseife für häufiges Händewaschen.
- Gut rückfettende Cremeseife, pH-neutral.

105710100 **PLUM Fresh Pumpflasche** 500 ml

105710200 **PLUM Fresh Bag-in-Box** 1,4 l



plum

PLUM Super Plum

- Besonders milder Handreiniger in Pastenform mit Sand.
- Zur Entfernung von mittleren bis starken Verschmutzungen.

105710300 **PLUM Super Plum** 250 ml Tube


105710400 **PLUM Super Plum Bag-in-Box** 1,4 l



PLUM Spendersystem für Standard Verpackung

- Verwendbar für 1,4 Liter Bag-in-Box Super Plum und PLUM Fresh.
- Hygienisches und stabiles Spenderstystem aus ABS-Kunststoff.

105720100 **PLUM Spendersystem**

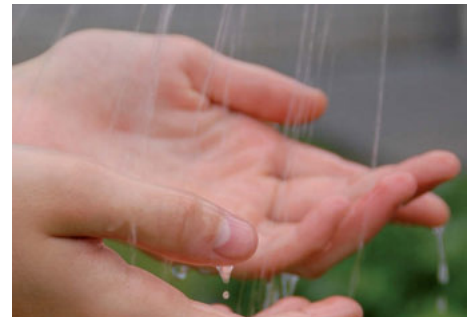

Spender 200 ml

DERM'A GANTS

Hautschutzcreme
für Ihre Hände

- Ist überall einsetzbar.
- Sicherer Schutz während 4 Stunden.
- Braucht nicht mehr als einmal aufgetragen zu werden, selbst wenn die Hände mehrmals gewaschen werden.

169911500 **Wandspender leer** 169911300 **Spender 200 ml**

169911400 **Flacon 500 ml**
zum Auffüllen des Wandspenders und Spender 200 ml

- ✓ Lässt die Haut normal atmen und transpirieren
- ✓ Verhindert das Austrocknen der Haut
- ✓ Beugt Hautirritationen vor
- ✓ Auf allen Hautstellen anwendbar

- ✓ Nicht toxisch
- ✓ Unschädlich
- ✓ Unsichtbar
- ✓ Hypoallergen



Flacon 500 ml



Wandspender leer