



Schuhe

- Toe Guard S1P und S3
- Reebok Work S1P und S3
- Puma S1, S1P, S3 und S5
- Albatros S1P und S3



modern leicht bequem



Atmungsaktives Design

Ein Sicherheitsschuh in einem leichten und atmungsaktiven Design. Die Laufsohle ist eine antistatische, ölresistente PU Sohle mit TPU Leisten für extra Stabilität. Die TPU Zehenkappe gibt extra Verstärkung für raue Umgebungen. Herausnehmbares, feuchtigkeitstransportierendes Fussbett mit antibakterieller Funktion.

S1P RUNNER ESD

- Kunststoffkappe, **metallfrei**, TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz.
- Obermaterial aus Leder und Textil.
- PU antirutsch-Sohle, antistatisch und ölabweisend, TPU Schaft.
- Feuchtigkeitstransportierendes Fussbett, antibakterielle Eva-Sohle.
- Weite breit, Grössen 39–48.
- EN ISO 20345.



1815101 Toe Guard RUNNER



S1P RUSH ESD

- Kunststoffkappe, **metallfrei**, TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz.
- Obermaterial aus Leder und Textil.
- PU antirutsch-Sohle, antistatisch und ölabweisend, TPU Schaft.
- Feuchtigkeitstransportierendes Fussbett, antibakterielle Eva-Sohle.
- Weite breit, Grössen 39–48.
- EN ISO 20345.

1815102 Toe Guard RUSH

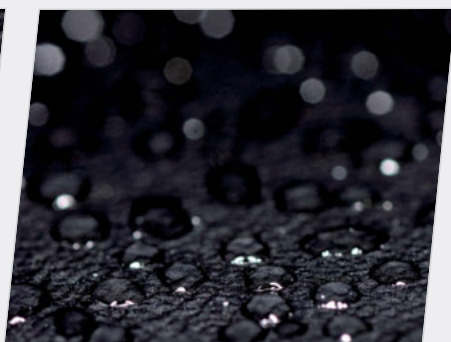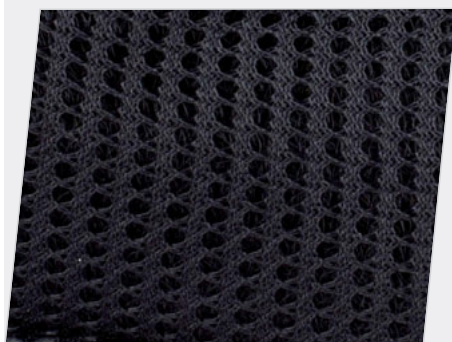



TOE GUARD

S3 TRAIL HRO SRC

- Kunststoffkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz.
- Obermaterial aus vollnarbigem Leder.
- Öl- und hitzebeständige Laufsohle, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle aus Polyurethan.
- Feuchtigkeitstransportierendes Fussbett, antibakterielle Eva-Sohle.
- Weite Standard, Grössen 39–48.
- EN ISO 20345.

1815103 Toe Guard TRAIL



S3 NITRO HRO SRC

- Kunststoffkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz.
- Obermaterial aus vollnarbigem Leder.
- Öl- und hitzebeständige Laufsohle, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle aus Polyurethan.
- Feuchtigkeitstransportierendes Fussbett, antibakterielle Eva-Sohle.
- Weite Standard, Grössen 39–48.
- EN ISO 20345.

1815104 Toe Guard NITRO



WINTERSTIEFEL

S3 ALASKA HRO SRC

- Kunststoffkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, TPU Überkappe für zusätzlichen Schutz.
- Obermaterial aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend, mit **Seitenreissverschluss**.
- Futter aus synthetischer Wolle.
- Öl- und hitzebeständige Laufsohle, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle aus Polyurethan.
- Feuchtigkeitstransportierendes Fussbett, antibakterielle Eva-Sohle.
- Weite Standard, Grössen 39–48.
- EN ISO 20345 S3.

1815105 Toe Guard ALASKA





Reebok work

Leichter und sportlicher Sicherheitsschuh, ideal für den Bau, Transport, Lager und die Industrie.

- Komposit-Zehenschutzkappe.
- Weicher Durchtrittschutz.
- Grössen: 40–47.
- DIN EN ISO 20345.

SIP Reebok BEAMER SRA

Der Beamer ist ein Sicherheitsschuh mit Reeboks 3D Fuseframe-Technik. Das heisst, dass das Oberteil keine Nähte aufweist, wodurch die Passform verbessert und die Luftzirkulation im Schuh erhöht wird – dank minimaler Materialnutzung. Die Laufsohle aus Gummi ist dank einer grosszügigen Torsionsbrücke bis zur Mitte der Sohle besonders stabil. Die Einlegesohle aus atmungsaktivem EVA bietet fantastische Dämpfeigenschaften.

- Laufsohle aus Nitrilkautschuk mit EVA-Zwischensohle.
- Spitzenschutz durch neuartige Nanotechnologie.

1819103 Reebok BEAMER



SIP Reebok AICAN NANO SRA

Die vollkommen neuartige Sohle besteht aus Material mit 4 Dichteklassen: ganz unten eine abriebfeste Gummisohle, darüber 2 Lagen EVA verschiedener Härtegrade und zusätzliche Dämpfung durch ein Gelkissen an der Ferse. Dies und eine atmungsaktive EVA-Einlegesohle verleihen dem Schuh echten Komfort. Das Nanoweb-Oberteil erhöht die Flexibilität des Modells und hält den Fuss im Vergleich zu herkömmlichen Oberteilen besser an seinem Platz.

- Laufsohle mit vier verschiedenen Dichteklassen.
- Spitzenschutz durch neuartige Nanotechnologie.

1819104 Reebok AICAN NANO



**Reebok**
work

Reebok SENEXIS

Alle drei Modelle bestehen aus der geschäumten EVA-Sohle X-light mit abriebfesten Flächen aus Gummi. Dank des weichen Sohlenmaterials und des integrierten Shank-Stabilizers gibt der Schuh an der richtigen Stelle nach und bietet gleichzeitig Stabilität hinten und im Mittelfussbereich.

- Laufsohle aus geschäumtem EVA und Gummi.
- Leder- und Textiloberteil.

**S1P** Reebok SENEXIS SRA

1819101 Reebok SENEXIS



Als Obermaterial wurden Leder und Textilteile verwendet. Der Zehenbereich ist aussen mit einem Gummischutz verstärkt. Die Einlegesohle aus Polyurethan bietet zusätzlich Dämpfung und Komfort.

**S3** Reebok SENEXIS ADVANCED Low SRA

1819102 Reebok SENEXIS ADVANCED Low

Der extrem leichte Schuh wiegt bei Grösse 42 gerade mal 515 Gramm.

**S3** Reebok SENEXIS ADVANCED Mid SRA

1839101 Reebok SENEXIS ADVANCED Mid



FUSEMOTION

-(O)-FUSE.TEC® – ganz ohne Nähte,
enorm leicht, biegsam und robust.



Gr. 36–42



Gr. 39–48



S1

FUSE MOTION BLUE 64.282.0 HRO SRC
FUSE MOTION RED 64.287.0 HRO SRC

- Stahlkappe, IQ.CELL im Fersenbereich.
- Atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC®.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion® MISS Safety Fussbett.
- Gummisohle mit Torsion Control System, bis 300° C hitzebeständig.

642870 **Puma FUSE MOTION RED**

642820 **Puma FUSE MOTION BLUE**

S1P

GREEN FUSE MOTION 64.252.0 HRO SRC
BLACK FUSE MOTION 64.258.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz.
- **Metallfrei**, Vorderkappenschutz.
- Atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC®.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion GEL motion Fussbett.
- PUMA Gummisohle MOTION mit duoCell und TCS-Torsion Control System, bis 300° C hitzebeständig.

1811149 **Puma GREEN FUSE MOTION**

1811148 **Puma BLACK FUSE MOTION**



Gr. 39–48



S1P

Puma PACE
64.256.0 HRO SRA

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, Leder mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh.
- Reflexelemente, Vorderkappenschutz.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion GEL motion Fussbett.
- PUMA Gummisohle MOTION mit duoCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811139 **Puma PACE**



Gr. 39–48



S1P

Puma SPEED
64.253.0 HRO SRA

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, atmungsaktives Sandwich-Mesh.
- **Metallfrei**, Vorderkappenschutz.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion GEL motion Fussbett.
- PUMA Gummisohle MOTION mit duoCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811137 **Puma SPEED**



MOTO**PROTECT**



Gr. 37-47



Gr. 37-47

S1P Puma SILVERSTONE
64.263.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, Veloursleder.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- **PUMA evercushion® plus** Fussbett.
- PUMA Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811133 Puma SILVERSTONE

S1P Puma DAKAR
64.268.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, Veloursleder.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- **PUMA evercushion® plus** Fussbett.
- PUMA Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811147 Puma DAKAR



Gr. 36-42

S1P Twist Pink WNS LOW
64.520.0 ESD HRO SRC

- Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz.
- Mikrofaser und Sandwichmesh mit nahtlos aufgebrachten Verstärkungselementen.
- Rutschfeste Gummilaufsohle bis 300° C hitzebeständig.

1818105 Twist Pink WNS LOW



Gr. 39-47

S1P Crossover XTS LOW
64.156.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz.
- Atmungsaktives AEROwork Mesh mit nahtlos aufgebrachten Verstärkungselementen.
- Metallfreier, abriebfester Vorderkappenschutz, atmungsaktives Funktionsfutter.
- Stossdämpfende EVA Zwischensohle.
- Gummilaufsohle mit TPU-Torsionsschutz, bis 300° C hitzebeständig.

1818104 Crossover XTS LOW

S1
20345

hat zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Empfohlen im Trockenbereich.

S1P
20345

wie S1, hat zusätzlich Durchtrittssicherheit (durchtrittssichere Einlage). Empfohlen im Trockenbereich.

S2
20345

wie S1, hat zusätzlich wasserabweisende Eigenschaften. Empfohlen im Trocken- und Nassbereich.

S3
20345

wie S1, hat zusätzlich wasserabweisende Eigenschaften, Durchtrittssicherheit (durchtrittssichere Einlage) und Profilschle. Empfohlen im Trocken- und Nassbereich.

S5
20345

wie S1, hat zusätzlich Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Durchtrittssicherheit (durch Stahlzwischensohle) und profilierte Laufsohle.

Europa Sicherheitsnorm EN ISO 20345. Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung gegen Stosseinwirkung mit einer Prüfenergie von mindestens 200 Joule und gegen Druck bei einer Druckbeanspruchung von mindestens 1500 Newton geprüft wird.



S3

Puma DAYTONA LOW 64.262.0 HRO SRC
Puma DAYTONA MID 63.216.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, glattes Vollrindleder.
- **PUMA evercushion® plus** Fussbett.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811132 **Puma DAYTONA LOW**1831131 **Puma DAYTONA MID**

Gr. 39–47

Metallfrei



Gr. 39–48



Gr. 37–47



S3

Puma PACE BLACK
 64.250.0 HRO SRA

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, Mikrofaser.
- Reflexelemente, Vorderkappenschutz.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion® BA Fussbett.
- PUMA Gummisohle MOTION mit duoCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811135 **Puma PACE BLACK**

S3

Puma MONACO LOW
 64.265.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz, Mikrofaser.
- **Metallfrei.** PUMA evercushion® plus Fussbett.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300° C hitzebeständig.

1811146 **Puma MONACO LOW**

S3

Puma PIONEER LOW 64.052.0 SRC
Puma PIONEER MID 63.010.0 SRC

- Stahlkappe, Durchtrittschutz.
- **ESD.** Glattes Vollrindleder, Reflexstreifen.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion® pro ESD Fussbett.
- PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL.

1811113 **Puma PIONEER LOW**1831112 **Puma PIONEER MID**

Gr. 39–47





Gr. 39–47

S3

Puma CONDOR LOW

64.054.1 SRC

- Stahlkappe, Durchtrittschutz.
- **ESD**. Nubukleder, Reflexstreifen.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion® pro ESD Fussbett.
- PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL.

1812112 **Puma CONDOR LOW**

Gr. 39–47

S3

Puma CONDOR MID

63.012.1 SRC

- Stahlkappe, Durchtrittschutz.
- **ESD**. Nubukleder, Reflexstreifen.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercushion® pro ESD Fussbett.
- PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL.

1832112 **Puma CONDOR MID**

Gr. 36–42

S3

Puma VELOCITY

64.285.0 HRO SRC

- Stahlkappe. Durchtrittschutz.
- Weiches Vollrindleder.
- Atmungsaktives Funktionsfutter und evercushion® MISS Fussbett.
- Gummisohle mit Torsion Control System, bis 300° C hitzebeständig.

642850 **Puma VELOCITY**

Gr. 39–48

S3

Puma VELOCITY

64.257.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz.
- **Metallfrei**, Vorderkappenschutz.
- Glattes Vollrindleder.
- BreathActive Funktionsfutter und evercushion® BA Fussbett.
- Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS-Torsion Control System, 300°C hitzebeständig.

642850 **Puma VELOCITY**

**Nasses Fussbett?
Wechseln Sie es aus!**

PUMA Fussbett evercushion® plus

Schützt Ballen und Ferse vor Erschütterung,
zusätzliche Stoszdämpfung.

1801113 Grössen 39–47





POWERED BY FUNCTION

FREESTYLE SNEAKER

- Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz.
- Atmungsaktives Funktionsfutter, anatomisch geformte Komfort-Einlegesohle.
- Weite 11. Grössen 39–47.
- Geschlossene Staublasche.
- Rutschfeste, ölresistente Duo-PU-Sohle mit Rotationspunkt.



S1P

Freestyle Sneaker

64.196.0 ESD SRC

Veloursleder

1818101 Freestyle Sneaker



S3

Freestyle Sneaker

64.197.0 ESD SRC

Veloursleder

1818122 Freestyle Sneaker



S1P

Freestyle Sneaker

64.193.0 ESD SRC

Vollrindleder mit Textileinsätzen und Reflexelement.

1818102 Freestyle Sneaker



S3

Freestyle Sneaker

63.194.0 ESD SRC

Glattleder

1838122 Freestyle Sneaker



S3

Freestyle Sneaker

64.192.0 ESD SRC

Nubukleder

1818121 Freestyle Sneaker



S3

Freestyle Sneaker

63.192.0 ESD SRC

Nubukleder

1838121 Freestyle Sneaker



PUMASAFETYSNEAKER

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz.
- PUMA evercushion® BA Fussbett.
- Grössen 39–47.

- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA Gummisohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300° C hitzebeständig.



S3 Puma FULLTWIST MID
63.316.0 HRO SRC

- **Metallfrei.** Nubuk- und Veloursleder.

1838154 **Puma FULLTWIST MID**



S3 Puma FLARE MID
63.317.0 HRO SRC

- **Metallfrei.** Nubuk- und Veloursleder.

1838155 **Puma FLARE MID**



1838152 **AERIAL MID**
63.315.0 HRO SRC

S1P Puma AERIAL

- Leder, Mikrofaser und Textil.



1818152 **AERIAL LOW**
64.302.0 HRO SRC

SAFETYSNEAKER




S1P Puma AIRTWIST
64.304.0 HRO SRC

- **Metallfrei.** Verloursleder mit Textilgewebe.

1818153 **Puma AIRTWIST LOW**



SCUFFCAPS

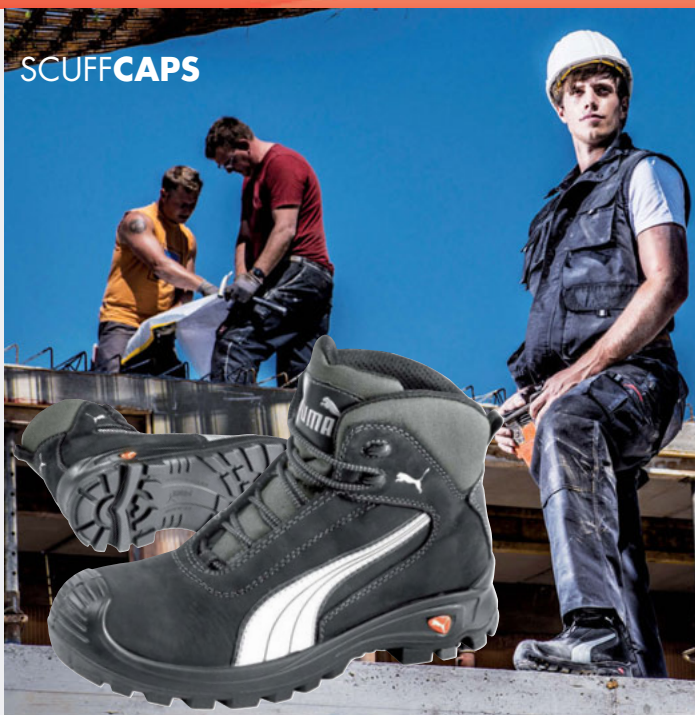

S3

Puma CASCADES LOW 64.072.0 HRO SRC
Puma CASCADES MID 63.021.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz.
- **Metallfrei**, mit CORDURA®.
- Gefettetes Vollrindleder.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercomfort Fussbett.
- Grobstollige und robuste Gummisohle Scuff Caps (auch auf nassen und rutschigen Böden) mit EverFlex Entkopplungspunkt, bis 300° C hitzebeständig.

1811121 **Puma CASCADES LOW**1831121 **Puma CASCADES MID**

CORDURA

Gr. 39–48



CORDURA



Gr. 39–48

S3

Puma SIERRA NEVADA MID
 63.022.0 HRO SRC

- Kunststoffkappe, Durchtrittschutz.
- Gefettetes Vollrindleder.
- BreathActive Funktionsfutter für ein besseres Fussklima.
- PUMA evercomfort Fussbett.
- Grobstollige und robuste Gummisohle Scuff Caps (auch auf nassen und rutschigen Böden) mit EverFlex Entkopplungspunkt, bis 300° C hitzebeständig.

1831122 **Puma SIERRA NEVADA MID**

S3

BLUE TECH LOW 64.110.0 ESD SRC
BLUE TECH MID 63.115.0 ESD SRC

- Kunststoffkappe mit Durchtrittschutz.
- Gummi-Vorderkappenschutz gegen zu starke Abnutzung.
- Metallfreier Schaft aus hochwertigem, langlebigem Mikrofaserstoff.
- Extrem strapazierfähig und leicht zu reinigen.
- Reflektierende Elemente zur verbesserten Wahrnehmung des Trägers.
- Rutschhemmende PU-Laufsohle für maximale Flexibilität und optimale Bewegungsfreiheit. Ideal für Industrieböden.
- Grösse 39–47.

1818103 **BLUE TECH LOW**1838101 **BLUE TECH MID**

Knieschutz



Proflex 380

- Kniematte mit praktischem Tragegriff.
- Schaumstoff, nicht leitend und silikonfrei.
- Grösse: 36 x 53 x 2,5 cm.

909910101 **Proflex 380** Knieschutz



Stiefel

S5

S3

ERGODYNE Traktion

- Zur Verwendung bei Glatteis, geeignet für Schuhe und Stiefel.
- Die korrosionsbeständige Stahlplatte garantiert einen hartnäckigen Griff.
- Grössen M/L und XL+.

189510101 **ERGODYNE Traktion** M/L (für Grössen 36–42)

189510102 **ERGODYNE Traktion** XL+ (für Grössen 43–48)



S3

Puma CHALLENGER

63.048.0 CI SRC

- Stahlkappe, Durchtrittschutz.
- Glattes Vollrindleder.
- Thinsulate® Warmfutter.
- PUMA evercushion® pro Fussbett.
- PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL.

1832160 **Puma CHALLENGER**

WINTER
STIEFEL



Gr. 39–47



VULCANO

POWERED BY FUNCTION

S3

VULCANO

- Stahlkappe, flexibler Durchtrittschutz, metallfreies Flex-System.
- Multishield® Leder, geschlossene Lederstaublasche, Überkappe.
- Funktionsfutter atmungsaktiv. VULCANO mit Membrane (wasserdicht).
- Anatomisch geformtes Fussbett, Fersenschutz.
- Rutschfeste Nitril-/Gummilaufsohle mit Profil, hitzebeständig bis 300° C.
- Weite 11. Grössen 39–47.

631750 **VULCANO** HRO



Feuerwehrstiefel

Gr. 37/38, 39, 40/41,
42, 43, 44, 45, 46/47



S5

BOTTEX HRO

- Kunststoffkappe. Material: NBR-Elastomer feuerfest (feuerbeständiges Nitrilkautschuk).
- Durchtrittsichere Zwischensohle.
- Gute Resistenz: Kontaktwärme, Öle, Fette, Lösungsmittel, schwache Säuren sowie gegen Abrieb und Schnitte.
- EN 15090/Typ 3, EN 13832-3 J K R, EN 13287.

807470 **BOTTEX**



S5

ALBATROS 59.025.0

- Stahlkappe und Stahlzwischensohle.
- Komfortweite mit geräumigem Zehenbereich.
- Knöchelschutz und Ristverstärkung.
- Reflexmaterial im Fersenbereich.
- Kürzbarer Schaft.
- Mit An- und Ausziehhilfe.
- Robuste, öl-, benzin-, säure- und laugenfeste, antistatische PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber.

590221 **ALBATROS**




Gr. 39–48






Alle Sicherheitsschuhe entsprechen der Europa Sicherheitsnorm EN ISO 20345.




PU Sohle Rebound 3.0

Das Profil der Polyurethansohle bietet eine vergrösserte Kontaktfläche und erhöht so die Trittsicherheit auch auf rutschigem Untergrund.



Gummi-sole MOTION

Bis 300° C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle. Leichte EVA-Zwischensohle (für optimale Dämpfung), TORSION CONTROL SYSTEM (mehr Stabilität in der Sohlenmitte) und duoCELL Dämpfungselement.



Gummi-sole MOTO

Bis 300° C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle, optimiert den Grip auf jedem Untergrund, iCELL Elemente für Dämpfung und Stabilität.



Gummi-sole URBAN

Bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle mit geformten Profilelementen. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird Reibung und somit Ermüdungserscheinungen stark reduziert.




Gummi-sole SCUFF CAPS

Widerstandsfähig und bis zu 300°C hitzebeständig mit grobstolligem Sohlenprofil für optimale Leistung auch auf matschigen und nassen Böden.



Miss Safety Gummisohle

Bis 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle mit leichter EVA-Zwischensohle und TORSION CONTROL SYSTEM (unterstützt die Fussbewegung und sorgt für mehr Stabilität).



BreathActive Funktionsfutter

Multischicht-Funktionsfutter erhöht Atmungsaktivität durch Mikrokanäle. Schnellere Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit.



Torsion Control System

TPU Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fussbewegung und sorgt für mehr Stabilität.



Composite CAP Kunststoffschutzkappe
Leichter als herkömmliche Stahlkappen, rostfrei, antimagnetisch und thermisch isolierend.




Steel CAP Stahlschutzkappe
Mit grösserer Zehenfreiheit für mehr Komfort.

Auf Seite 121 finden Sie die Grundanforderungen für unsere Sicherheitsschuhe sowie die Erklärung der EN ISO 20345.



iCELL

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfung des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.




idCELL

Dämpfungselemente, dessen CELL-Struktur Schläge und Stösse beim Auftreten mindert und gleichzeitig für maximale Stabilität sorgt.




duoCell

Gleich mehrere Lagen dieser CELL-Elemente reduzieren die Stosseinwirkungen auf den Fersenbereich und sorgen für eine dauerhafte Dämpfung.



Advanced CELL

Rutschfestes Inlay für ausgezeichnete Dämpfung und Grip auf trockenen und nassen Böden, ermöglicht optimalen Gelenkschutz und maximiert die Stabilität des Fusses.



EverFlex Entkopplungspunkt

Ein im Absatz integrierter Entkopplungspunkt hilft dem Fuss bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden.



IQ.Cell

Das im Fersenbereich eingebettete Gelkissen ermöglicht eine enorme Stosssdämpfung plus Energierückführung.

SRC

SRC

Erfüllt die Mindestanforderungen an die Rutschhemmung auf Keramikfliesen, die mit Reinigungsmittel und auf Stahlplatten, die mit Glycerin behandelt wurden.

HRO

HRO

Bis 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle.



Sympatex®

Klimamembrane macht den Schuh wind- und wasserdicht und erlaubt einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch.

CORDURA®

Cordura®

Hochleistungsfähiges, extrem langlebiges Gewebe, zeichnet sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort aus.



ESD

ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der Ladungen zu vermindern.



FUSE-TEC®

Bei der Herstellung wird auf dicke, unangenehme Nähte in den Flexzonen des Schuhs verzichtet. Der Schuh wird im Ganzen zu einem Element verbunden und lässt ihn vom Schnitt so schlank und glatt wirken.